

SZYBKIE, ELASTYCZNE I EKOLOGICZNE URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE A4 DO DRUKOWANIA W KOLORZE.

Seria imageFORCE C611

Przeznaczone dla intensywnie pracujących biur i dużych zespołów, w których trzeba drukować dużą liczbę dokumentów i szybko skanować.



MAKSYMALIZACJA WYDAJNOŚCI

Drukowanie z szybkością do 61 str./min i skanowanie z szybkością 190 obr./min. Możliwość drukowania na małych formatach papieru, krótszy czas rozgrzewania urządzenia oraz dodatkowe opcje pojemności podajników pozwalające wielu użytkownikom drukować obszerne dokumenty.

SOLIDNE ZABEZPIECZENIA


Funkcje bezpieczeństwa obejmują uwierzytelnianie wieloskładnikowe, wzmocnioną ochronę nazwy użytkownika i hasła, szyfrowanie sieciowe FIPS 140-3 oraz ulepszoną obsługę podwójnej sieci. Nawigator po ustawieniach zabezpieczeń zaleca odpowiednie ustawienia w celu ochrony przed wyciekiem informacji i cyberzagrożeniami.

DBAŁOŚĆ O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zwiększ swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju dzięki urządzeniom, które zawierają stal pochodzącej w 1% z recyklingu oraz tworzywa sztuczne pochodzące w 25% z recyklingu, są dostarczane w opakowaniach kartonowych nadających się do recyklingu i cechującą się niskim zużyciem energii.

WYGODNA OBSŁUGA

Możesz łatwo drukować i skanować za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika. Korzystaj z szybkiego dostępu do odpowiedniej części podręcznika online za pomocą kodu QR i ładuj papier do kasety o wysokim kontraście, którą jest łatwiejsza w obsłudze dla osób z wadami wzroku.

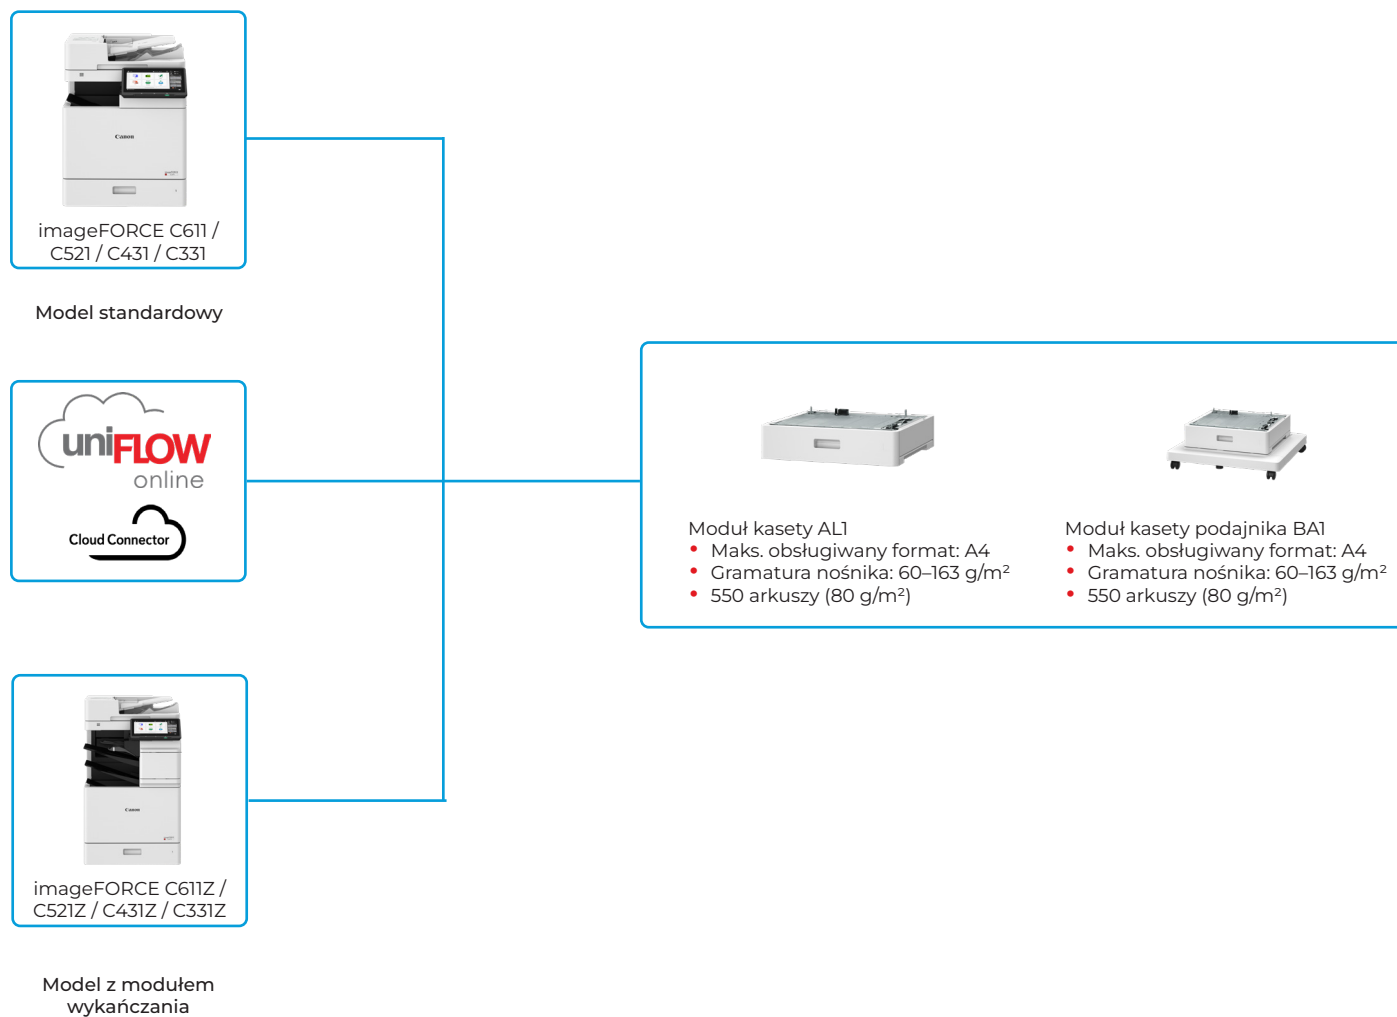

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w [internetowym konfiguratorze produktów](#).

MODUŁ GŁÓWNY	
Typ urządzenia	Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4
Główne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks
Procesor	Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,8 GHz
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala
Pamięć	RAM: 4,5 GB
Pamięć masowa	SSD (standardowo): 256 GB
Interfejsy podłączeniowe	SIEĆ Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcjonalnie: bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) INNE Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie) Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania
Pojemność zasobników papieru (A4, 80 g/m²)	Standardowo: 650 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy × 1 1 kaseta na 550 arkuszy papieru Maksymalnie: 2300 arkuszy (z 2 modułami kasety podajnika AL1 i 1 modulem kasety podajnika BA1)
Pojemność odbiorcza (A4, 80 g/m²)	Model standardowy (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 400 arkuszy Model z modulem wykańczania (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 900 arkuszy
Funkcje wykańczania	Model standardowy (imageFORCE C611/C521/C431/C331): sortowanie, grupowanie Model z modulem wykańczania (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): sortowanie, grupowanie, przesunięcie*, zszywanie* * dostępne w przypadku górnej tacy
Typy obsługiwanych nośników	Taca wielofunkcyjna: Cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, folia przezroczysta, etykiety, firmowy, koperty Kaseta na papier: Cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, etykiety, perforowany, firmowy
Obsługiwane formaty nośników	Taca wielofunkcyjna: Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Rozmiar niestandardowy koperty: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Kaseta na papier: Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm

Obsługiwana gramatura nośników	Podajnik uniwersalny: od 60 do 216 g/m² Kaseta na papier: od 60 do 163 g/m² Druk dwustronny: od 60 do 163 g/m²
Czas rozgrzewania	Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s* * Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego. Od włączenia zasilania: maks. 10 s* * Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania) Z trybu uśpienia: maks. 10 s
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	Model standardowy (imageFORCE C611/C521/C431/C331): 500 × 620 × 645 mm Model z modulem wykańczania (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): 500 × 620 × 843 mm
Miejsce na instalację (szer. × gł.)	Standardowy model / model z modulem wykańczania: 866 × 847 mm (otwarte lewe drzwiczki kasety i prawe drzwiczki + otwarta szuflada kasety)
Masa*	Model standardowy (imageFORCE C611/C521/C431/C331): około 47 kg Model z modulem wykańczania (imageFORCE C611Z/C521Z/C431Z/C331Z): około 55 kg
* w tym standardowy toner	

DANE DOT. DRUKOWANIA	
Szybkość drukowania (cz.-b. i kol.)	imageFORCE C611Z/C611 Jednostronne: do 61 str./min (A4), do 85 str./min (A5R), do 99 str./min (A5), do 69 str./min (A6) Dwustronne: do 61 str./min (A4), do 80 str./min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Jednostronne: do 52 str./min (A4), do 72 str./min (A5R), do 84 str./min (A5), do 69 str./min (A6) Dwustronne: do 52 str./min (A4), do 69 str./min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Jednostronne: do 43 str./min (A4), do 60 str./min (A5R), do 69 str./min (A5, A6) Dwustronne: do 43 str./min (A4), do 52 str./min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Jednostronne: do 33 str./min (A4), do 60 str./min (A5R), do 69 str./min (A5, A6) Dwustronne: do 33 str./min (A4), do 52 str./min (A5R)
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Do 1200 × 1200
Języki opisu strony	Standardowo: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Drukowanie bezpośrednie	Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
System operacyjny, drukowanie standardowe	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 lub nowszy) / iOS (15.2 lub nowszy) / iPadOS
Czcionki	Czcionki PS: 136 czcionek Roman Czcionki PCL: 93 romańskie, 10 bitmapowych, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie), czcionki kodów kreskowych ² ^{*1} Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1. ^{*2} Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych DI.
Funkcje drukowania	Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, okładki przednie/tylne, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej
System operacyjny	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 lub nowszy) PCL: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 lub nowszy) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 lub nowszy) Stan na czerwiec 2025 r.

DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA	
Szybkość kopiowania (cz.-b. i kol.)	imageFORCE C611Z/C611 Jednostronne: do 61 str./min (A4), do 85 str./min (A5R), do 99 str./min (A5), do 69 str./min (A6) Dwustronne: do 61 str./min (A4), do 80 str./min (A5R) imageFORCE C521Z/C521 Jednostronne: do 52 str./min (A4), do 72 str./min (A5R), do 84 str./min (A5), do 69 str./min (A6) Dwustronne: do 52 str./min (A4), do 69 str./min (A5R) imageFORCE C431Z/C431 Jednostronne: do 43 str./min (A4), do 60 str./min (A5R), do 69 str./min (A5, A6) Dwustronne: do 43 str./min (A4), do 52 str./min (A5R) imageFORCE C331Z/C331 Jednostronne: do 33 str./min (A4), do 60 str./min (A5R), do 69 str./min (A5, A6) Dwustronne: do 33 str./min (A4), do 52 str./min (A5R)
Czas druku pierwszej kopii (A4, CZ.-B./KOL.)	imageFORCE C611Z/C611 Okolo 4,3/4,7 s lub mniej imageFORCE C521Z/C521 Okolo 5,0/5,4 s lub mniej imageFORCE C431Z/C431 Okolo 5,7/6,3 s lub mniej imageFORCE C331Z/C331 Okolo 5,7/6,3 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 × 600
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Gęstość kopii	Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)
Powiększenie	Zmienne powiększenie: 25–400% (przyrost o 1%)
Funkcje kopiowania	Zaprogramowane współczynniki zmn./pow. wg obszaru, tryb dwustronny, regulacji gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerwania bieżącego zadania, dwustronny oryginał, tworzenie zadania, N na 1, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA	
Typ	Automatyczny podajnik dokumentów do jednoprzbiegowego przetwarzania dwustronnego* [dwustronny na dwustronny (automatycznie)] * Obsługiwane jest wykrywanie pobrania wielu kartek.

Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)	Do 100 arkuszy
Gramatura papieru obsługiwana przez podajnik dokumentów	Gramatura nośników – podajnik dokumentów: Skanowanie jednostronne: 42–128 g/m ² (cz.-b.) / 64–128 g/m ² (kol.) Skanowanie dwustronne: 50–128 g/m ² (cz.-b.), 64–128 g/m ² (kol.) Uwaga: Wizytówka: od 80 do 220 g/m ² Szerokość oryginału mniejsza niż w przypadku formatu A6, z wyjątkiem wizytówki: 50–128 g/m ² Długi oryginał (powyżej 355,6 mm): od 60 do 90 g/m ²
Formaty obsługiwanych nośników	Rozmiar skanowania z płyty szklanej: maks. 216,0 × 355,6 mm Rozmiar nośnika z podajnika dokumentów: A4, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 48,0 × 128,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Wizytówka: od 48,0 × 85,0 mm do 55,0 × 91,0 mm
Szybkość skanowania (obrazy/min: A4)	Wysyłanie (300 × 300 dpi): Automatyczny wybór koloru jest wyłączony: Skanowanie jednostronne: 95 Skanowanie dwustronne: 190 Automatyczny wybór koloru jest włączony: Skanowanie jednostronne: 50 Skanowanie dwustronne: 100 Kopiuwanie: Priorytet szybkości skanowania (300 × 600 dpi: do myślnie) Skanowanie jednostronne: 50 Skanowanie dwustronne: 100 Priorytet jakości obrazu (600 × 600 dpi) Skanowanie jednostronne: 30 Skanowanie dwustronne: 50
Rozdzielczość skanowania (dpi)	600 × 600
Dane techniczne trybu Pull	Colour Network ScanGear2 – standardy TWAIN i WIA Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025
Metoda skanowania	Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do usługi Box, skanowanie do Advanced Space, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzeń przenośnych, skanowanie do chmury (uniFLOW Online)
DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA	
Miejsce docelowe	Standardowo: e-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opcjonalnie: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda uwierzytelniania OAuth 2.0 jest dostępna w Microsoft 365 i Google Workspace

Książka adresowa	LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)
Protokół komunikacji	Pliki: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP, POP3
Format plików	TIFF (MMR), JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF/A-1b, Trace & Smooth, szyfrowane, sygnatura urządzenia, podpis użytkownika), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, podpis urządzenia, podpis użytkownika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, regulacja gęstości, ostrość, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport z transmisji, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych oryginałów
DANE TECHNICZNE FAKSU	
Maksymalna liczba linii faksu	1
Szybkość modemu	Super G3, 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja / zdjęcie), 200 × 100 (standardowa kompresja)
Rozdzielczość wysyłania/odbioru	Wysyłanie: A4, A5R*, A6*, B5* Odbieranie: A4, A5, A5R, B5 * Wysyłane jako A4
Pamięć faksu	Do 30 000 stron (2000 zadań)
Szybkie wybieranie	Maks. 200
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów
Kopia zapasowa pamięci	Tak
Funkcje faksu	Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1

DANE TECHNICZNE PAMIĘCI	
Skrzynka pocztowa (liczba obsługiwanych)	100 skrzynek odbiorczych użytkowników, 1 skrzynka odbiorcza dla pamięci odbierania, 50 skrzynek odbiorczych na poufne faksy Maks. 10 000 przechowywanych stron (2000 zadań)
Advanced Space – przestrzeń do przechowywania	Protokół komunikacji: SMB lub WebDAV Obsługiwane komputery klienckie: Windows® 10/11 Jednoczesne połączenia (maks.) – SMB: 64; WebDAV: 3
Dostępne miejsce na dysku Advanced Space	Standardowo: 16 GB
Advanced Space – funkcje	Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie

DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ	
Uwierzytelnianie i kontrola dostępu	Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, zdjęciem i kodem PIN, kartą, nazwą użytkownika i hasłem, na poziomie funkcji, mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora wydziału (logowanie identyfikatorem wydziału i kodem PIN, na poziomie funkcji), uniFLOW Online / uniFLOW ¹ (logowanie kodem PIN, zdjęciem, zdjęciem i kodem PIN, kartą, kartą i kodem PIN, nazwą użytkownika i hasłem, identyfikatorem wydziału i hasłem, na poziomie funkcji), uwierzytelnianie identyfikatorem Microsoft Entra (logowanie hasłem, kartą), uwierzytelnianie dwuskładnikowe w interfejsach LUI/RUI, system zarządzania dostępem (kontrola dostępu) ¹ Opcjonalnie
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print ¹), zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przesyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika), BOX Security (skrzynka pocztowa chroniona hasłem, kontrola dostępu Advanced Space), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail/wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ograniczanie transmisji sterowników faksu, zezwalanie/ograniczanie wysyłanie z historii, obsługa S/MIME), zabezpieczający znak wodny ¹ Opcjonalnie

Zabezpieczenia sieci	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), obsługa protokołu WPA3 (Wi-Fi), włączanie/wyłączanie (aplikacje sieciowe, zdalny interfejs użytkownika, interfejs USB), oddzielanie faksów G3 od sieci LAN, oddzielanie portów USB od sieci LAN, uniemożliwienie uruchamiania plików zapisanych w przestrzeni Advanced Space w urządzeniu wielofunkcyjnym, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach
Zabezpieczenia urządzenia	Ochrona danych na dysku SSD [szyfrowanie danych na dysku SSD (zgodnie ze standardem FIPS140-3), blokada dysku SSD], standardowa inicjalizacja dysku SSD, inicjalizacja (POZIOM USUWANIA zgodnie z normą NIST 800-88), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcja ukrywania rejestru zadań, ochrona integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego: weryfikacja systemu przy uruchomieniu (NIST SP800-193), sprawdzanie integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego i odporności oprogramowania sprzętowego platformy: automatyczne odzyskiwanie systemu (NIST SP800-193: odzyskiwanie), wykrywanie włamań w czasie pracy: wbudowana kontrola Trellix, certyfikat Common Criteria HCD-PP (oczekiwanie na potwierdzenie)
Zarządzanie urządzeniami i audyt	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, certyfikaty SAN, dziennik audytu, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (zarządzanie informacjami o zabezpieczeniach i zdarzeniach – SIEM), rejestrowanie danych obrazu, ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa

PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność: od 20 do 80% (wilgotność względna, bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V, 50/60 Hz, 4,9 A
Pobór mocy	Maks.: około 1760 W Tryb kopiowania (kopiowanie ciągłe z podajnika ADF): 838 W ¹ Tryb gotowości: 46 W ¹ Tryb uśpienia: około 0,8 W ² ¹ Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka. ² Tryb z poborem energii na poziomie 0,8 W nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia. Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)* imageFORCE C611 / C611Z: 0,60 kWh imageFORCE C521 / C521Z: 0,49 kWh imageFORCE C431 / C431Z: 0,39 kWh imageFORCE C331 / C331Z: 0,34 kWh * Zgodnie z amerykańskim standardem Energy Star 3.2

Poziom hałasu	Poziom mocy akustycznej (LWA,m)* Praca (cz.-b.; jednostronnie): imageFORCE C611: 67 dB, Kv 3 dB imageFORCE C611Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521: 65 dB, Kv 3 dB imageFORCE C521Z: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C431Z: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C331Z: 63 dB, Kv 3 dB Ciśnienie akustyczne (LpAm)* Pozycja obok urządzenia: Praca (cz.-b./kol.; jednostronnie): imageFORCE C611: 53 dB / 54 dB imageFORCE C611Z: 53 dB / 53 dB imageFORCE C521: 51 dB / 51 dB imageFORCE C521Z: 51 dB / 52 dB imageFORCE C431: 50 dB / 50 dB imageFORCE C431Z: 50 dB / 50 dB imageFORCE C331: 49 dB / 50 dB imageFORCE C331Z: 50 dB / 50 dB Tryb gotowości: imageFORCE C611: 20 dB* imageFORCE C611Z: 19 dB* imageFORCE C521: 19 dB* imageFORCE C521Z: 17 dB* imageFORCE C431: 19 dB* imageFORCE C431Z: 17 dB* imageFORCE C331: 20 dB* imageFORCE C331Z: 17 dB* * Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)
Standardy	Blue Angel (oczekiwanie na zatwierdzenie)
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety z tonerem	Toner 1006 BK/C/M/Y Toner 1006 L BK/C/M/Y
Wydajność kasety z tonerem określona zgodnie z normą ISO/IEC 19798	Toner 1006 C/M/Y: 27 800 stron Toner 1006 BK: 29 700 stron Toner 1006L C/M/Y: 5900 stron Toner 1006L BK: 8600 stron
OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE Drukarkami	
Śledzenie i raportowanie	uniFLOW Online
Narzędzia do zdalnego zarządzania	iW Enterprise Management Console Usługa zdalnej dystrybucji i zarządzania Usługa monitorowania
Oprogramowanie do skanowania	Color Network ScanGear 2
Narzędzia do optymalizacji	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPCJE OBSŁUGI PAPIERU	
Moduł kasety AL1	Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, etykiety, perforowany, firmowy Rozmiar papieru: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–163 g/m²
Moduł kasety podajnika BA1	Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, etykiety, perforowany, firmowy Rozmiar papieru: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 101,6 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura: 60–163 g/m²
FUNKCJE WYDRUKU*	
Wewnętrzny moduł wykańczania (tylko model z modułem wykańczania)	Pojemność tacy (papier o gramaturze 80 g/m² / ten sam rodzaj papieru): Taca górna: A4, A5R, B5: 400 arkuszy Taca dolna – A4, A5R, B5: 100 arkuszy Gramatura: 60–163 g/m² Miejsce zszywania: róg Pojemność zszywacza: A4: 50 arkuszy (60–74 g/m²) 40 arkuszy (75–90 g/m²) 20 arkuszy (91–120 g/m²) * Pojemność zależy od rodzaju/rozmiaru papieru.
AKCESORIA SPRZĘTOWE	
Czytniki kart	Obudowa czytnika kart IC D2 Dostępne są różne czytniki kart. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Canon.
Inne informacje	Zwykła podstawa typu AC1 Zwykła podstawa typu AD1
OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA	
Akcesoria do drukowania	Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1
Drukowanie kodów kreskowych	Zestaw drukowania kodów kreskowych D1
Akcesoria systemowe	Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem A1 Karta bezprzewodowej sieci LAN H1 Licencja bezprzewodowej sieci LAN 5 GHz A1 Zestaw montażowy modułu bezprzewodowej sieci LAN B1
Akcesoria do faksu	Moduł faksu klasy Super G3 BM1 Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1 Zestaw do rozbudowy faksu IP B1
INNE OPCJE	
Akcesoria ułatwiające obsługę	Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1
Materiały eksploatacyjne	Zszywacz P1

Seria imageFORCE C611



Certyfikaty i zgodność



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025